

MA-gazin 2023-2024

Martin

**Takeuchi
Sonderfinanzierung ab
0,99%**



TAKEUCHI®

Preisanpassung durch Hersteller vorbehalten.

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Angebote freibleibend, bei Lagerartikeln Zwischenverkauf unter Vorbehalt.

TB 210 R

Basisausstattung: inkl. MS01

- Motorbezeichnung: D722-E4B
- Leistung Motor: 8,8 kW / 12,0 PS
- 1. Zusatzkreis installiert bis zum Löffelstiel (Bedienung über Fußpedal)
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Auslegerschwenkwinkel (L/R): 85° / 85°
- Schutzbügel klappbar ROPS
- Arbeitsscheinwerfer: 1 Stk.
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- Hydraulisch stufenlos teleskopierbares
- Laufwerk von 750-1020 mm
- Hydraulische Kettenspannung
- Gummiketten: 180 mm
- Staufach mit Bordwerkzeug
- Verlade-, und Transportsicherungsösen: 6 Stk.
- Verstellbares Planierschild Breite / Höhe: 750 - 1020 mm



ab 21.500,- €

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV-, BG-BAU zertifiziert

TB 215 R

Basisausstattung: inkl. MS01

- Motorbezeichnung: 3TNV70
- Leistung Motor: 11,5 kW / 15,6 PS
- 1. Zusatzkreis installiert bis zum Löffelstiel (Bedienung über Fußpedal)
- 2. Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung über Joystick
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrhähnen
- Tankanzeige im Display und am Tank
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Auslegerschwenkwinkel (L/R): 70° / 60°
- Schutzdach TOPS
- Arbeitsscheinwerfer: 3 Stk.
- Dachhaken
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- 4 Pumpen-Hydraulik summenleistungsgeregt
- Servosteuerung für die Arbeitshydraulik
- Automatische Schwenkbremse
- Laufwerk: 1520 mm
- Hydraulisch stufenlos teleskopierbares Laufwerk von 980-1300 mm
- Hydraulische Kettenspannung
- Gummiketten: 230 mm
- Kurzes Heck
- Staufach mit Bordwerkzeug
- Verlade- und Transportsicherungsösen: 6 Stk.
- Verstellbares Planierschild Breite / Höhe: 980 - 1300 mm / 250 mm




ab 24.500,- €

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV-, BG-BAU zertifiziert

TAKLOCK

ist ein extrem flach konstruiertes Schnellkupplungssystem für den Anschluss hydraulischer Werkzeuge an die Zusatzkreisläufe. So kuppeln Sie im Handumdrehen jedes Werkzeug an Ihren Bagger oder Radlader. Ob Schachtgreifer, Grabenräumwanne, Erdbohrgerät oder Kegelholzspalter, hier passt fast alles. Unsere Details ermöglichen Ihnen einen ersten Überblick.

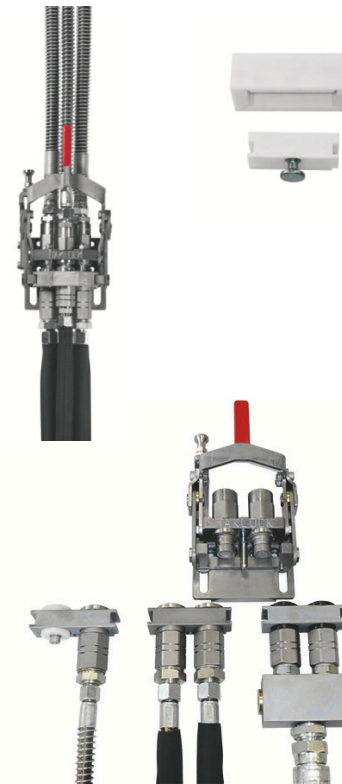

Anbau an alle Fabrikate möglich.

Auch unter Druck stehende Werkzeuge können angeschlossen werden.

Werkzeugwechsel ist schnell, sauber und ohne weitere Hilfsmittel möglich.

ab 1.200,- €

UNSERE INNOVATIVE RANGE

Erleben Sie selbst, welchen Unterschied die marktführenden, innovativen Profimaschinen von Takeuchi machen, und profitieren Sie von entscheidenden Vorteilen: Leistungsfähigkeit, Effizienz, Zuverlässigkeit und hoher Bedienkomfort. Denn wenn unsere Baumaschinen Ihnen heute Ihre Arbeit leichter machen, zahlt sich das auch auf Dauer für Sie aus.

TB 216 A

Basisausstattung: inkl. MS01

- Motorbezeichnung: 3TNV70
- Leistung Motor: 11,5 kW / 15,6 PS
- 1. Zusatzkreis installiert bis zum Löffelstiel (Bedienung über Fußpedal)
- 2. Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung über Joystick
- 3. Zusatzkreis für hydraulischen Schnellwechsler
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrhähnen
- Tankanzeige im Display und am Tank
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Auslegerschwenkwinkel (L/R): 80° / 50°
- Radio
- Komfortkabine ROPS TOPS
- Arbeitsscheinwerfer: 2 Stk., Heckwarnleuchte(n) rot: 1 Stk.
- Separate 12 V-Steckdose am Kabinendach
- Dachhaken
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- 4 Pumpen-Hydraulik summenleistungsgeregt
- Servosteuerung für die Arbeitshydraulik
- Druckspeicher zur Entlastung der Zusatzhydraulik
- Automatische Schwenkbremse
- Laufwerk: 1520 mm
- Hydraulisch stufenlos teleskopierbares Laufwerk von 980-1300 mm
- Hydraulische Kettenspannung
- Gummiketten: 230 mm
- Verstärktes Kontergewicht
- Staufach mit Bordwerkzeug
- Verlade-, und Transportsicherungsösen: 6 Stk.
- Verstellbares Planierschild Breite / Höhe: 980 - 1300 mm / 310 mm



ab 29.500,- €

- **V2** Basisausstattung Stiel LSA: 1130 mm Einsatzgewicht: 1799 kg inkl. MS 01
- SET-TZW0216HS01/1 Hydr. Schnellwechsler HS 01 mit Double Lock und Lasthaken
- Anbau und Rohrstaffel auf dem Löffelstiel
- **V3** TB216A V3: Basisausstattung + Stiel LSA: 1130 mm Einsatzgewicht: 1830 kg
- Mechanischer Schnellwechsler Lehnhoff MS 01
- Anbau und Rohrstaffel auf dem L-Stiel, Powertiltbed. über 2.prop. Steuerkreis
- Original Powertilt 180° schwenkbar mit Lasthaken
- **V4** TB216A V4: Basisausstattung + Stiel LSA: 1130 mm Einsatzgewicht: 1.840 kg
- Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 01 mit Double Lock inkl. Anbausatz
- Anbau und Rohrstaffel auf dem L-Stiel, Powertiltbed. über 2.prop.Steuerkreis
- Original Powertilt 180° schwenkbar mit Lasthaken

Martin

TB 225 A

Basisausstattung: inkl MS03

- Motorbezeichnung: 3TNV82A
- Leistung Motor: 16,5 kW / 22,5 PS
- 1. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung + AB
- 2. programmierbarer Zusatzkreis mit proportionaler Ansteuerung
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrhähnen
- Automatisches Drehzahlreduzierungssystem
- Tankanzeige im Display und am Tank
- Auspuffführung nach oben
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Auslegerschwenkwinkel (L/R): 75° / 55°
- Radio
- Komfortkabine ROPS TOPS
- Arbeitsscheinwerfer LED: 3 Stk.
- Heckwarnleuchte(n) rot LED: 2 Stk.
- Separate 12 V-Steckdose am Kabinendach
- Dachhaken
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- 4 Pumpen-Hydraulik summenleistungsgeregt
- Automatisches Hydrauliktank-Vorspannventil
- Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz
- Servohydraulisch vorgesteuerte Fahrhebel
- Automatische Schwenkbremse
- Automatisch gebremste Fahrmotore
- Hydraulisch stufenlos teleskopierbares Laufwerk von 1100-1500 mm
- Hydraulische Kettenspannung



V3 42.500,- €

- **V1** Basisausstattung Stiel LSA: 1245 mm Einsatzgewicht: 2.315 kg inkl. MS 03
- **V2** Basisausstattung + Stiel SSA: 1120 mm Einsatzgewicht: 2.360 kg
- 3. Zusatzkreis für hydraulischen Schnellwechsler
- 4. programmierbarer Zusatzkreis mit proportionaler Ansteuerung
- (elektrische Powertiltumschaltung)
- Lasthalteventil am Hub- und Stielzylinder
- Überlastwarneinrichtung + Rohrbruchsicherung
- (Vorschrift nach Europäischer Norm EN 474-5 Lastsicherheitseinrichtung) inkl. HS 03

- **V3** TB225A V3: V2 + Stiel SSA: 1120 mm Einsatzgewicht: 2.435 kg
- Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 03 mit Double Lock inkl. Anbausatz
- Original Powertilt 180° schwenkbar mit Lasthaken
- **V4** TB225A V4: V3 + Stiel SSA: 1120 mm Einsatzgewicht: 2.440 kg
- Elektrische Greiferumschaltung

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV-, BG-BAU und CE-zertifiziert

BERTI-Mulchgerät NKR-SB 80

- Hydraulischer Mulchkopf für Minibagger für 2-3 t
- Geeignet für Gras, Büsche und Äste bis 2 cm
- Doppeltes Gehäuse
- Direktantrieb zum Rotor
- Höhenverstellbare Stützwalze
- Stützkufen mit ersetzbaren Verschleißplatten
- Selbstnivellierende Unterlage für Anbau
- Hydr. Zahnradmotor mit Drainage



NKR-SB 80 4.100,- €

Martin



NEUES MODELL TB 335 R

Basisausstattung inkl. MS03

- Motorbezeichnung: V1505-E4B
- Leistung Motor: 18,2 kW / 24,7 PS
- 1. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung + s/w
- 3. Zusatzsteuerkreis für hydraulischen Schnellwechsler
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrhähnen
- Automatisches Drehzahlreduzierungssystem
- Tankanzeige im Display und am Tank
- Elektr. Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Lasthalteventil am Hub- und Stielzylinder
- Überlastwarneinrichtung + Rohrbruch-sicherung
- (Gem. EU Norm EN 474-5 Lastsicherheits-einrichtung)
- Auslegerschwenkwinkel (L/R): 70° / 55°
- Sicherheitskabine OPG, TOPS, ROPS
- Radio
- Arbeitsscheinwerfer LED: 5 Stk.,
- Separate 12 V-Steckdose am Kabinendach
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- 4-Pumpen-Hydraulik summenleistungs-geregt
- Automatisches Hydrauliktank-Vorspannventil
- Litermengeneinstellung für die Zusatz-hydraulik
- Druckspeicher zur Entlastung der Zusatz-hydraulik
- Servohydraulische vorgesteuerte Fahrhebel mit automatischer und lastabhängiger Anpassung der Fahrgeschwindigkeiten


- Automatische Schwenkbremse
- Automatisch gebremste Fahrmotore
- Hydraulische Kettenspannung (Fettspann-zylinder)
- Gummiketten 300 mm
- Staufach mit Bordwerkzeug
- Verlade-, und Transportsicherungsösen: 4 Stk.
- Planierschild Breite/Höhe: 1740 mm/ 395 mm

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV, BGBAU und CE-zertifiziert

- **V1** Basisausstattung Stiel LSA: 1410 mm Einsatzgewicht: 3.760 kg
- **V2, V1+Stiel SSA:** 1260 mm Einsatzgewicht: 3.800 kg
- 2. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung
- 4. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung (elektrische Powertiltumschaltung)
- Automatische Drucklossschaltung SP 1, 2 und 4
- elektr. schaltbares Ventil für programmierbaren drucklosen Rücklauf
- **V3 V2+Stiel SSA:** 1260 mm Einsatzgewicht: 3.840 kg
- Powertilt (2 x 90°) mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS03 DL und Lasthaken

V1 52.500,- €

TOKU HÄMMER MADE IN JAPAN

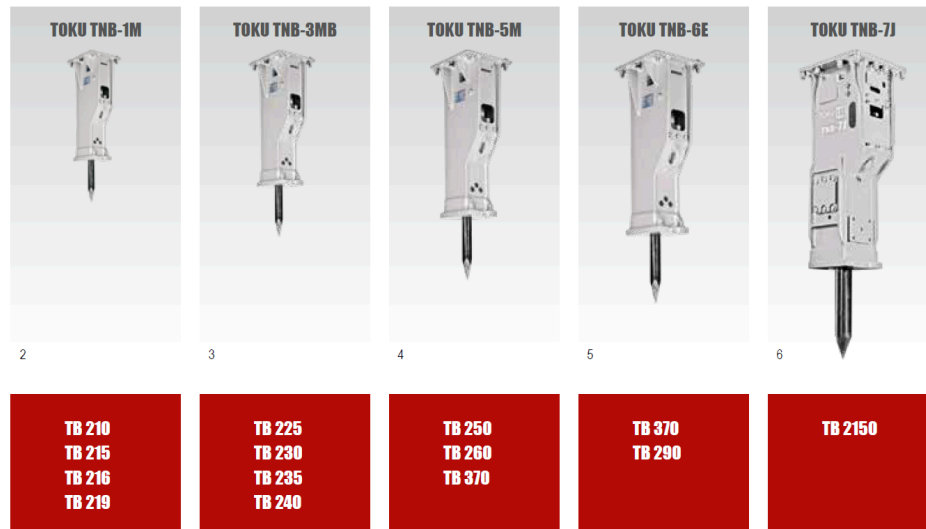

UNKOMPLIZIERT UND EFFIZIENT

durch hydraulischen Antrieb des Kolbens bis in den Zylinderkopf und Stickstoff-Kompression in der Druckkammer – 70% der Schlagenergie stammen vom sich ausdehnenden Stickstoff, 30% von der Hydraulik

GERÄUSCHARM UND GUT GESCHÜTZT

durch geschlossenes, schallgedämpftes Gehäuse

BESONDERS EFFEKTIV

durch einfachen Meißel-Tausch je nach Einsatzzweck

TNB 08	MS01	3.700,- €
TNB 1	MS01	4.500,- €
TNB 3	MS03	5.800,- €
TNB 5	MS03/08	7.950,- €
TNB 6	MS08	11.000,- €
TNB 7	MS10	23.500,- €

OILQUICK auf Anfrage

TB 240

Basisausstattung inkl. MS03

- Motorbezeichnung: 4TNV88C
- Leistung Motor: 26,7 kW / 36,3 PS
- Dieselpartikelfilter
- 1. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung + s/w
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrröhren
- Automatisches Drehzahlreduzierungssystem
- Tankanzeige im Display und am Tank
- Auspuffführung nach oben
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Auslegerschwenkwinkel (L/R): 77° / 57°
- Sicherheitskabine FOPS, TOPS, ROPS, Radio
- Arbeitsscheinwerfer LED: 6 Stk., Heckwarnleuchten LED; rot 2 Stk.
- Separate 12 V-Steckdose am Kabinendach
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- 4-Pumpen-Hydraulik summenleistungsgeregt
- Automatisches Hydrauliktank-Vorspannventil
- Litermengeneinstellung für die Zusatzhydraulik
- Servohydraulische vorgesteuerte Fahrhebel mit automatischer und lastabhängiger Anpassung der Fahrgeschwindigkeiten
- Automatische Schwenkbremse
- Automatisch gebremste Fahrmotore
- Hydraulische Kettenspannung (Fettspannzylinder)
- Gummiketten 350 mm
- Staufach mit Bordwerkzeug
- Verlade- und Transportsicherungsösen: 6 Stk.
- Planierschild Breite / Höhe: 1740 mm / 395 mm
- Takeuchi Fleet Management



ab 56.000,- €

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV, BG-BAU und CE-zertifiziert

• V1 Basisausstattung inkl. MS03

- V2 V1 + 2. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung
- 3. Zusatzsteuerkreis für hydraulischen Schnellwechsler
- 4. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung (elektrische Powertiltumschaltung)
- Elektr. Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung
- Lasthalteventil am Hub- und Stielzylinder
- Überlastwarneinrichtung + Rohrbruchsicherung (Gem. EU Norm EN 474-5 Lastsicherheitseinrichtung)
- Druckentlastungsventil und -Speicher für die Zusatzhydraulik
- Automatische Drucklossschaltung SP 1, 2 und 4
- Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz elektr. schaltbar

- V3 V2+Powertilt (2 x 90°) mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff
- HS03 DL und Lasthaken



TB 250-2

Basisausstattung inkl. MS03

- Motorbezeichnung: 4TNV88C
- Aktiver Dieselpartikelfilter
- Leistung Motor: 29,1 kW / 39,6 PS
- 1. Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung + AB
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrröhren
- Automatisches Drehzahlreduzierungssystem
- Tankanzeige im Display und am Tank
- Auspuffführung nach oben
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Auslegerschwenkwinkel (L/R): 75° / 60°
- Komfortkabine ROPS, Radio
- Arbeitsscheinwerfer LED: 6 Stk., Heckwarnleuchte(n) rot LED: 2 Stk.
- Separate 12 V-Steckdose am Kabinendach
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- 4 Pumpen-Hydraulik summenleistungsgeregt
- Automatisches Hydrauliktank-Vorspannventil
- Litermengeneinstellung für die Zusatzhydraulik
- Servohydraulische vorgesteuerte Fahrhebel mit automatischer und lastabhängiger Anpassung der Fahrgeschwindigkeiten
- Automatische Schwenkbremse
- Automatisch gebremste Fahrmotore
- Hydraulische Kettenspannung
- Gummiketten: 400 mm
- Staufach mit Bordwerkzeug
- Verlade- und Transportsicherungsösen: 6 Stk.
- Planierschild Breite / Höhe: 1840 mm / 430 mm
- Takeuchi Fleet Management



V3 69.900,- €

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV-, BG-BAU und CE-zertifiziert

- V1 Basisausstattung Stiel LSA: 1750 mm Einsatzgewicht: 5.120 kg inkl. MS 03

- V2 TB250-2 V2: Basisausstattung + Stiel MSA: 1600 mm Einsatzgewicht: 5.160 kg
- 2. Zusatzkreis mit proportionaler Ansteuerung
- 3. Zusatzkreis für hydraulischen Schnellwechsler
- 4. programmierbarer Zusatzkreis mit proportionaler Ansteuerung (elektrische Powertiltumschaltung)
- Elektr. Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung
- Lasthalteventil am Hub- und Stielzylinder
- Überlastwarneinrichtung + Rohrbruchsicherung (Vorschrift nach Europäischer Norm EN 474-5 Lastsicherheitseinrichtung)
- Druckentlastungsventil und -Speicher für die Zusatzhydraulik
- Automatische Drucklossschaltung SP 1, 2 und 4
- Umschaltventil für drucklosen Rücklauf inkl. HS 03

- V3 TB250-2 V3: V2 + Stiel MSA: 1600 mm Einsatzgewicht: 5.210 kg
- Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 03 mit Double Lock inkl. Anbausatz
- Original Powertilt 180° schwenkbar mit Lasthaken





Basisausstattung inkl. MS03

- Motorbezeichnung: V 2607-CR
- Leistung Motor: 32,4 kW / 44,1 PS
- Dieselpartikelfilter, DOC
- 1. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung
- 3. Zusatzsteuerkreis für hydraulischen Schnellwechsler
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrhähnen
- Automatisches Drehzahlreduzierungssystem
- Tankanzeige im Display und am Tank
- Elektr. Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Lasthalteventil am Hub- und Stielzylinder
- Überlastwarneinrichtung + Rohrbruchsicherung (Gem. EU Norm EN 474-5 Lastsicherheitseinrichtung)
- Auslegerschwenkwinkel (L/R): 71° / 55°
- Sicherheitskabine OPG, TOPS, ROPS, Radio
- Arbeitsscheinwerfer LED: 5 Stk.,
- Separate 12 V-Steckdose am Kabinendach
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- 4-Pumpen-Hydraulik summenleistungsgeregt
- Automatisches Hydrauliktank-Vorspannventil
- Litemengeneinstellung für die Zusatzhydraulik
- Druckspeicher zur Entlastung der Zusatzhydraulik
- Servohydraulische vorgesteuerte Fahrhebel mit automatischer und lastabhängiger Anpassung der Fahrgeschwindigkeiten
- Automatische Schwenkbremse

- Automatisch gebremste Fahrmotore
- Hydraulische Kettenspannung (Fettspannzylinder)
- Gummiketten 400 mm
- Staufach mit Bordwerkzeug
- Verlade- und Transportsicherungsösen: 4 Stk.
- Planierschild Breite / Höhe: 2000 mm / 430 mm
- Takeuchi Fleet Management

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV, BG-BAU und CE-zertifiziert

- **V1** Basisausstattung inkl. MS03
- **V2** V1+
 - 2. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung
 - 4. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung
 - (elektrische Powertiltumschaltung)
 - Automatische Drucklosschaltung SP 1, 2 und 4
 - elektr. schaltbares Ventil für programmierbaren drucklosen Rücklauf
- **V3** V2+ Stiel MSA: 1400 mm Einsatzgewicht: 5.175 kg
 - Powertilt (2 x 90°) mit hydraulischem Schnellwechsler
 - Lehnhoff HS03 DL und Lasthaken
- **V4** V3+ Stiel MSA: 1400 mm Einsatzgewicht: 5.180 kg

V3 73.900,- €

TB 257 FR

Basisausstattung inkl. MS03

- Motorbezeichnung: V2403-CR-TE5B
- Aktiver Dieselpartikelfilter
- Seitenversatzausleger
- Leistung Motor: 39,0 kW / 53,0 PS
- Platzbedarf für eine 360° Drehung: 2580 mm
- 1. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung + AB
- 2. programmierbarer Zusatzkreis mit proportionaler Ansteuerung
- 3. Zusatzkreis für hydraulischen Schnellwechsler
- 4. programmierbarer Zusatzkreis mit proportionaler Ansteuerung (elektrische Powertiltumschaltung)
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrhähnen
- Automatisches Drehzahlreduzierungssystem
- Drehzahlreduzierungssystem per Tastendruck im Joystick
- Tankanzeige im Display und am Tank
- Elektr. Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Lasthalteventil am Hub- und Stielzylinder
- Überlastwarneinrichtung + Rohrbruchsicherung (Vorschrift nach Europäischer Norm EN 474-5 Lastsicherheitseinrichtung)
- Kippbare Komfortkabine ROPS, Radio, Klimaanlage
- Arbeitsscheinwerfer LED: 5 Stk.
- Separate 12 V-Steckdose am Kabinendach
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- 4 Pumpen-Hydraulik summenleistungsgeregt
- Druckentlastungsventil und - Speicher für die Zusatzhydraulik
- Automatisches Hydrauliktank-Vorspannventil
- Servosteuerung für die Arbeits- und Fahrhydraulik
- Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz
- Zweistufiger Fahrtrieb mit automatischer Umschaltfunktion
- Hydraulische Kettenspannung
- Gummiketten: 400 mm
- Staufach mit Bordwerkzeug
- Verlade-, und Transportsicherungsösen: 4 Stk.
- Planierschild Breite / Höhe: 2000 mm / 430 mm
- Takeuchi Fleet Management

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV-, BG-BAU und CE-zertifiziert

- **V1** Basisausstattung Stiel SSA: 1450 mm Einsatzgewicht: 5.725 kg inkl. MS 03
- **V2** TB257FR V2: Basisausstattung + Stiel SSA: 1450 mm Einsatzgewicht: 5.765 kg
- Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 03 mit Double Lock inkl. Anbausatz inkl. HS 03
- **V3** TB257FR V3: Basisausstattung + Stiel SSA: 1450 mm Einsatzgewicht: 5.835 kg
- Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 03 mit Double Lock inkl. Anbausatz Original
- Powertilt 180° schwenkbar mit Lasthaken



ab 72.500,- €



MOBA PRODUKTE FÜR MEHR QUALITÄT IN DER MOBILEN AUTOMATION



Paketpreisliste	Xsite Maschinensteuerungen, Endkunden	Gültig bis: 31.12.2023 oder aktualisierte Preisliste
-----------------	---------------------------------------	---

	Xsite Easy (2.0)		Xsite Pro 2D		Xsite Pro 3D TPS		Xsite Pro 3D GNSS	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Vorrüstung Hauptkomponenten	41-02-16-01400	3.400,- €	41-02-16-01401	4.000,- €	41-02-16-01402	5.000,- €	41-02-16-01403	6.850,- €
	41-02-16-01520	2.300,- €	41-02-16-01405	7.550,- €	41-02-16-01406	19.800,- €	41-02-16-01407	29.800,- €
Montage Einweisung	41-02-16-01413	750,- €	41-02-16-01414	1.500,- €	41-02-16-01415	2.500,- €	41-02-16-01415	2.500,- €
	41-02-16-01441	450,- €	41-02-16-01442	850,- €	41-02-16-01443	850,- €	41-02-16-01443	850,- €
Summe Standardpakete		6.900,- €		13.900,- €		28.150,- €		39.800,- €
Erweiterungspakete								
Verstellausleger	41-02-16-01409	900,- €		900,- €		900,- €		900,- €
Schwenklöffel	41-02-16-01408	1.000,- €		enthalten		enthalten		
Laserempfänger	41-02-16-01410			enthalten		1.050,- €		1.050,- €
GNSS Kompass	41-02-16-01411	1.900,- €		enthalten		1.900,- €		1.900,- €
Satel Modem	41-02-16-01412			nicht verfügbar				1.350,- €
Montage Erweiterungspaket (alle)	41-02-16-01416	500,- €				500,- €		500,- €
Xsite Kabelset	41-02-16-01475	900,- €				900,- €		900,- €
Upgrade Vorrüstung 2D auf 3D	41-02-16-01521	3.200,- €		41-02-16-01447		2.800,- €	nicht verfügbar	
Upgrade Hauptkomponenten 2D auf 3D (benötigt Vorrüstung 2D auf 3D)	41-02-16-01522	32.000,- €		41-02-16-01456		24.150,- €	nicht verfügbar	
Upgrade Easy auf 2D Pro	41-02-16-01523	7.900,- €						

Achtung aktuell kann nur eine Maschine auf dem Easy 2.0 abgespeichert werden. Dies wird mit einem Softwareupdate demnächst behoben



MOBA Construction Solutions GmbH
Telefon: 06431 95 77-600 - Sandweg 51 - D-65604 Elz - Mail: info-mcs@moba.de - Web: www.moba-matic.de

TB 370 CV Basisausstattung inkl. MS03

- Motorbezeichnung: V2607-CR-TE5B
- Aktiver Dieselpartikelfilter
- Leistung Motor: 42,4 kW / 57,6 PS
- 1. programmierbarer Zusatzsteuerkreis (Druck und Litermengen)
- mit proportionaler Ansteuerung + AB
- 2. programmierbarer Zusatzkreis (Druck und Litermengen) mit proportionaler Ansteuerung
- 3. Zusatzkreis für hydraulischen Schnellwechsler
- 4. programmierbarer Zusatzkreis (Druck und Litermengen) mit proportionaler Ansteuerung (elektrische Powertiltumschaltung)
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruck absperrhähnen
- Automatisches Drehzahlreduzierungssystem
- Drehzahlreduzierungssystem per Tastendruck im Joystick
- Elektr. Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung
- Auspuffführung nach oben
- Lashalteventil am Hub- und Stielzylinder
- Überlastwarneinrichtung + Rohrbruchsicherung (Vorschrift nach Europäischer Norm EN 474-5 Lastsicherheitseinrichtung)
- Auslegerschwenkwinkel (L/R): 70° / 60°
- Kippbare Komfortkabine ROPS, Radio, Klimaautomatik
- Arbeitsscheinwerfer LED: 8 Stk.
- Heckwarnleuchte(n) rot LED: 2 Stk.
- Separate 12 V-Steckdose am Kabinendach
- Luftgefederter Fahrersitz
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- Servosteuerung für die Arbeits- und Fahrhydraulik
- Druckspeicher zur Entlastung der Zusatzhydraulik
- Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz elektr. schaltbar
- Loadensing Hydrauliksystem
- Zweistufiger Fahrtrieb mit automatischer Umschaltfunktion
- Hydraulische Kettenspannung
- Gummiketten: 400 mm
- Verstärktes Kontergewicht
- Staufach mit Bordwerkzeug
- Hauptschalter
- Rückfahrkamera
- Verlade-, und Transportsicherungsösen: 8 Stk.
- Planierschild Breite / Höhe: 2100 mm / 400 mm
- Takeuchi Fleet Management

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV-, BG-BAU und CE-zertifiziert

- **V1** Basisausstattung Stiel LSA: 1900 mm Einsatzgewicht: 7065 kg inkl. MS 08
- **V2** TB 370 CV V2: Basisausstattung + Stiel LSA: 1900 mm Einsatzgewicht: 7.145 kg
- Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 08 mit Double Lock inkl. Anbausatz inkl. HS 08
- **V3** TB 370-CV V3: Basisausstattung + Stiel LSA: 1900 mm Einsatzgewicht: 7.235 kg
- Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 08 mit Double Lock inkl. Anbausatz
- Original Powertilt 180° schwenkbar mit Lasthaken



ab 87.000,- €



TB 290-2 CV

Basisausstattung inkl. MS08

- Motorbezeichnung: 4TNV98CT
- Aktiver Dieselpartikelfilter
- Monoblockausleger
- Leistung Motor: 51,6 kW / 70,0 PS
- 1. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung + AB
- 2. programmierbarer Zusatzkreis mit proportionaler Ansteuerung
- 3. Zusatzkreis für hydraulischen Schnellwechsler
- 4. programmierbarer Zusatzkreis mit proportionaler Ansteuerung (elektrische Powertiltumschaltung)
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrhähnen
- Automatisches Drehzahlreduzierungssystem
- Drehzahlreduzierungssystem per Tastendruck im Joystick
- Elektr. Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung
- Auspuffführung nach oben
- Lasthalteventil am Hub- und Stielzylinder
- Überlastwarneinrichtung + Rohrbruchsicherung (Vorschrift nach Europäischer Norm EN 474-5 Lastsicherheitseinrichtung)
- Auslegerschwenkwinkel (L/R): 70° / 60°
- Komfortkabine ROPS, Radio, Klimaautomatik
- Arbeitsscheinwerfer LED: 6 Stk.
- Heckwarnleuchte(n) rot LED: 2 Stk.
- Separate 12 V-Steckdose am Kabinendach
- Luftgefederter Fahrersitz
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- Servosteuerung für die Arbeits- und Fahrhydraulik
- Druckspeicher zur Entlastung der Zusatzhydraulik
- Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz
- Loadensing Hydrauliksystem
- Zweistufiger Fahrtrieb mit automatischer Umschaltfunktion
- Automatische hydr. Kettenspannung
- Gummiketten: 450 mm
- Verstärktes Kontergewicht
- Staufach mit Bordwerkzeug
- Hauptschalter
- Rückfahrkamera
- Verlade-, und Transportsicherungsösen: 4 Stk.
- Planierschild Breite / Höhe: 2200 mm / 500 mm
- Takeuchi Fleet Management



ab 105.000,- €

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV-, BG-BAU und CE-zertifiziert

- **V1** Basisausstattung Stiel MSA: 2130 mm Einsatzgewicht: 8.700 kg inkl. MS 08
- **V2** TB290-2 CM V2: Basisausstattung + Stiel MSA: 2130 mm Einsatzgewicht: 8.790 kg
- Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 08 mit Double Lock inkl. Anbausatz V3 TB290-2 CM
- **V3:** Basisausstattung + Stiel MSA: 2130mm, Einsatzgewicht: 8940 kg
- Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 08 mit Double Lock inkl. Anbausatz
- Original Powertilt 180° schwenkbar mit Lasthaken



TAKEUCHI®

				
TB215R TB216	ATT-EB500 inkl. 152cm Schnecke 3.600,- €	DIT-KS140 Kegelspalter inkl. Kegel 3.150,- €	X	BERTI Mulchgerät GREEN-SB 80 4.250,- €
TB225/325 TB230	ATT-EB1200 inkl. 152cm Schnecke 3.850,- €	DIT-KS170 Kegelspalter inkl. Kegel 4.550,- €	X	BERTI Mulchgerät GKR-SB 80 4.500,- €
TB235-2 TB335R TB240 TB250-2 TB350R	ATT-EB1200 inkl. 152cm Schnecke 3.850,- €	DIT-KS170 Kegelspalter inkl. Kegel 4.550,- €	Habbig- Baumschere HS 650 10.500,- €	BERTI Forstmulch- gerät CKT-FX 80 11.000,- €
TB260 TB370	ATT-EB1200 Bohr- schnecken 229 cm 900,- €	DIT-KS170 Zubehör Wildkraut- bürste 600,- €	Habbig- Baumschere HS 650 SE 12.500,- €	BERTI- Forstmulch- gerät CKT-FX 100 12.500,- €
TB290 TB395W	ATT-EB1200 Bohr- schnecken 305 cm 1.000,- €	DIT-KS170 Zubehör Stumpen- bohrer 800,- €	Habbig Baumschere HS 760 15.000,- €	BERTI- Forstmulch- gerät PARK/FX 100 15.000,- €

Takeuchi Baumaschinen Sonderfinanzierungsprogramm (nur gültig für neue Produkte der Fa. Takeuchi)

Beispiel: Mietkauf mit 10% Anzahlung		
Nettoverkaufspreis:		44.000,00 €
Anzahlung:		4.400,00 €
Finanzierungsbetrag:		39.600,00 €
Laufzeit:	3 Jahre	
Anzahl der Raten:	36 Monate	
Zinssatz:	1,49%	
Ratenhöhe:		1.124,06 €
Bearbeitungsgebühr:		175,00 €
Zinssätze: 2 Jahre 0,99%, 3 Jahre 1,49%, 4 Jahre 1,99%, 5 Jahre 2,49%		

Beispiel: Mietkauf mit 10% Anzahlung und 25% Blockrate		
Nettoverkaufspreis:		44.000,00 €
Anzahlung:		4.400,00 €
Finanzierungsbetrag:		39.600,00 €
Laufzeit:	5 Jahre	
Anzahl der Raten:	61 Monate	
Zinssatz:	2,99%	
Blockrate:		9.900,00 €
Ratenhöhe:		1.124,06 €
Bearbeitungsgebühr:		175,00 €



BNP PARIBAS
LEASING SOLUTIONS

TB 395 W Basisausstattung inkl. MS08


- Motorbezeichnung: Deutz TCD 3.6 L4
- Leistung Motor: 85,0 kW / 115,6 PS
- DOC, DPF, SCR
- 1. programmierbarer Zusatzsteuerkreis (Druck- und Litermenge) mit proportionaler Ansteuerung + s/w
- 2. programmierbarer Zusatzsteuerkreis (Druck- und Litermenge) mit proportionaler Ansteuerung
- 3. Zusatzsteuerkreis für hydraulischen Schnellwechsler
- 4. programmierbarer Zusatzsteuerkreis (Litermenge) mit proportionaler Ansteuerung
- Multifunktionaler Joystick mit drei separaten proportionalen Ansteuerungen für 1., 2. und 4. Zusatzsteuerkreis
- Automatische Drucklossschaltung SP 1 und 2
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrhähnen
- Automatisches Drehzahlreduzierungssystem
- Elektr. Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung
- Tempomat
- Auspuffführung nach oben
- Lasthalteventil am Hub-, Stiel- und Verstellzylinder
- Überlastwarneinrichtung + Rohrbruchsicherung (Gem. EU Norm EN 4745 Lastsicherheitseinrichtung)
- Auslegerschwenkwinkel (L/R): 68° / 59°
- Sicherheitskabine OPG, ROPS
- Luftgefederter Fahrersitz, Radio, Klimaautomatik
- Arbeitsscheinwerfer LED: 6 Stk., Heckwarnleuchten LED rot: 2 Stk.
- Separate 24 V-Steckdose am Kabinendach
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- Druckspeicher zur Entlastung der Zusatzhydraulik
- Automatisches Hydrauliktank-Vorspannventil
- Servosteuerung für die Arbeits- und Fahrhydraulik
- Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz elektr. schaltbar
- Separate Fahrhydraulikpumpe
- Load-Sensing-Hydrauliksystem
- Automatische Pendelachsarretierung
- 8-fach Bereifung ohne Zwischenringen
- zwei Staufächer mit Bordwerkzeug und für Anschlagmittel
- 270° Umfeldkamera
- Verlade-, und Transportsicherungsösen: 4 Stk.
- Planierschild Breite / Höhe: 2.320 mm / 500 mm
- Takeuchi Fleet Management

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV-, BG-BAU und CE-zertifiziert

- **V1** Basisausstattung Stiel LSA: 2130 mm Einsatzgewicht: 10.225 kg
- **V2** V1 + Stiel LSA: 2130 mm Einsatzgewicht: 10.320 kg
- Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS08 DL inkl. Anbausatz
- **V3** V2+ Stiel LSA: 2130 mm Einsatzgewicht: 10.445 kg
- Powertilt (2 x 90°) mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS08 DL und Lasthaken
- **V4** V3+ Stiel LSA: 2130 mm Einsatzgewicht: 10.455 kg



ab 145.500,- €



TB 2150 RCV Basisausstattung inkl. MS10

- Motorbezeichnung: Deutz TCD 3.6 L4
- Aktiver Dieselpartikelfilter, Adblue, DOC
- Verstellausleger
- Leistung Motor: 85,0 kW / 115,6 PS
- 1. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit proportionaler Ansteuerung
- 2. programmierbarer Zusatzkreis mit proportionaler Ansteuerung
- 3. Zusatzkreis für hydraulischen Schnellwechsler
- 4. programmierbarer Zusatzkreis mit proportionaler Ansteuerung (elektrische Powertiltumschaltung)
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrhähnen
- Automatisches Drehzahlreduzierungssystem
- Drehzahlreduzierungssystem per Tastendruck im Joystick
- Elektr. Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Lasthalteventil am Hub- und Stielzylinder
- Überlastwarneinrichtung + Rohrbruchsicherung (Vorschrift nach Europäischer Norm EN 474-5 Lastsicherheitseinrichtung)
- Radio, Klimaautomatik
- Komfortkabine ROPS, TOPS, FOPS
- Arbeitsscheinwerfer LED: 6 Stk.
- Heckwarnleuchte(n) rot LED: 2 Stk.
- Separate 24 V-Steckdose am Kabinendach
- Luftgefederter Fahrersitz
- High-Flow Hydraulik: 224 l/min
- Vorprogrammierbare Liter- und Druckeinstellung
- Servosteuerung für die Arbeits- und Fahrhydraulik
- Druckspeicher zur Entlastung der Zusatzhydraulik
- Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz elektr. schaltbar
- Zweistufiger Fahrtrieb mit automatischer Umschaltfunktion
- Laufwerk: 3790 mm
- Hydraulische Kettenspannung
- Gummiketten: 500 mm
- Verstärktes Kontergewicht
- Staufach mit Bordwerkzeug
- Rückfahrkamera und seitliche Kamera
- Verlade und Transportsicherungsösen: 4 Stk.
- Planierschild Breite / Höhe: 2490 mm / 550 mm
- Takeuchi Fleet Management



ab 138.500,- €

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV-, BG-BAU und CE-zertifiziert

- **V1** Basisausstattung Stiel MSA: 2320 mm Einsatzgewicht: 16.080 kg inkl. MS10
- **V2** TB2150RCV V2: Basisausstattung + Stiel MSA: 2320 mm Einsatzgewicht: 16.280 kg
- Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 10 mit Double Lock inkl. Anbausatz
- **V3** TB2150RCV V3: Basisausstattung + Stiel MSA: 2320 mm Einsatzgewicht: 16.680 kg
- Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 10 mit Double Lock inkl. Anbausatz



TAKEUCHI®

Abverkauf Lagermaschinen Sonderpreis !!!

Takeuchi TB210 R	20.500,- €
Takeuchi TB215R V2	22.599,- €
Takeuchi TB 216 V0 Löffelpaket 2xTiefl. + GRW hydr.	24.500,- €
Takeuchi TB 216 V4	28.350,- €
Takeuchi TB 216 A SSA V4	29.445,- €
Takeuchi TB 225 A V3 Taklock	41.000,- €
Takeuchi TB335 R V3 mit Taklock und Löffelpaket	60.000,- €
Takeuchi TB 335 R V3 Taklock und Löffelpaket Vorf.	58.500,- €
Takeuchi TB 335 R V3 Taklock und Löffelpaket	60.000,- €

**Sonderfinanzierung nicht vergessen!!
schon ab 0,99%**



**BNP PARIBAS
LEASING SOLUTIONS**

TL 6 R

- Motorbezeichnung: V2403-CR-TE4B
- Aktiver Dieselpartikelfilter
- Leistung Motor: 47,9 kW / 65,1 PS
- Proportionale Ansteuerung 1. Zusatzkreis
- Dauerbetriebsschaltung für 1. Zusatzkreis
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Hubarm
- Leckölleitung installiert bis zum Hubarm
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Fußgas
- Hubarmarretierung
- Schwimmstellung für Hubarm
- Kippbare Komfortkabine ROPS FOPS, voll verglast mit Vordertür
- Radio
- Klimaanlage Arbeitsscheinwerfer LED: 2 Stk.
- Heckwarnleuchte(n) rot LED: 2 Stk.
- Rückfahrscheinwerfer LED: 2 Stk.
- Tageszählwerk (Betriebsstunden)
- Akustisches Rückfahrsignal
- Heckscheibenwischer
- Rück- und Heckspiegel
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- Automatische Rückfahrkamera
- Servosteuerung für die Arbeits- und Fahrhydraulik
- Zweistufiger Fahrtrieb
- Laufrollen: 4 Stk.
- Hydraulische Kettenspannung
- Gummiketten: 320 mm
- Verlade- und Transportsicherungsösen: 4 Stk.
- Schaufel ohne Zähne: 0,29 m³
- Hydraulisches Schnellwechselsystem
- Takeuchi Fleet Management



ab 47.500,- €

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV-, BG-BAU und CE-zertifiziert



TL 8 R2

- Motorbezeichnung: V3307-CR
- Aktiver Dieselpartikelfilter
- Leistung Motor: 54,6 kW / 74,2 PS
- Proportionale Ansteuerung 1. Zusatzkreis
- Dauerbetriebsschaltung für 1. Zusatzkreis
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Hubarm
- Leckölleitung installiert bis zum Hubarm
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Powermodus
- ECO Modus für Kraftstoffersparnis
- Tempomat
- Fußgas
- Hubarmarretierung
- Schwimmstellung für Hubarm
- Kippbare Komfortkabine ROPS FOPS, voll verglast mit Vordertür
- Radio, Klimaanlage
- Arbeitsscheinwerfer LED: 2 Stk.
- Heckwarnleuchte(n) rot LED: 2 Stk.
- Rückfahrscheinwerfer LED: 2 Stk.
- Tageszählwerk (Betriebsstunden)
- Akustisches Rückfahrsignal
- Heckscheibenwischer
- Rück- und Heckspiegel
- Hydraulisches Schnellwechselsystem
- Takeuchi Fleet Management



Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV-, BG-BAU und CE-zertifiziert

ab 56.500,- €

KX-SSL 170

- BERTI hydraulisches Forstmulchgerät
- Hydraulisches Profi-Forstmulchgerät mit festen Werkzeugen mit Hartmetallspitze
- Universale Festanbauplatte (SAE J2513)
- Doppeltes Gehäuse
- Seitlicher Keilriemenantrieb
- Automatische Riemenspannung
- Gegenschneiden
- Stützkufen mit ersetzbaren Verschleißplatten
- Forstrotor Ø 360 mm
- Feste Werkzeugen mit Hartmetallspitze
- Motorschutz
- Mechanische Drückevorrichtung
- Hydr. Kolbenmotor mit variablem Drehmoment (38/55 cc) mit Drainage
- Hydraulisch einstellbare Heckhaube mit Schläuchen
- Hydr. Ventilblock "Berti Fluid Box" (max 160 lt/min)
- Manometer für Betriebsdruckprüfung
- Schlauchsatz mit Schutzmantel (L= 3.00 Mt.)
- Der Kompaktloader muss mit Verteilern mit separater Betätigung ausgerüstet sein:
 - 1 EW Verteiler (Motor)
 - 1 DW Niederdruck
 - Drainageleitung



22.000,- €

TL12-V2

- Motorbezeichnung: V3800-CR
- Leistung Motor: 81,8 kW / 111,2 PS
- Dieselpartikelfilter
- 1. Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung
- 2. Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung
- Dauerbetriebsschaltung für 1. Zusatzsteuerkreis
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Hubarm
- Leckölleitung installiert bis zum Hubarm
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Fußgas
- Hubarmarretierung
- Schwimmstellung für Hubarm
- Kippbare Sicherheitskabine FOPS, ROPS, voll verglast mit Vordertür
- Radio, Klimaanlage
- Arbeitsscheinwerfer LED: 2 Stk., Heckwarnleuchten LED rot: 2 Stk.
- Rückfahrscheinwerfer LED: 2 Stk.
- Tageszählwerk (Betriebsstunden)
- Akustisches Rückfahrsignal
- Heckscheibenwischer
- Rück- und Heckspiegel
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- Automatische Rückfahrkamera
- High-Flow Hydraulik: 153 l/min
- 3-fache Litemengeneinstellung
- Servosteuerung für die Arbeits- und Fahrhydraulik
- Zweistufiger Fahrtrieb
- Laufrollen: 5 Stk.
- Hydraulische Kettenspannung (Fettspannzylinder)
- Gummiketten: 450 mm
- Verlade-, und Transportsicherungsösen: 4 Stk.
- Schaufel ohne Zähne: 0,59 m³



ab 75.000,- €

Das Gerät entspricht den Richtlinien der EU und ist TÜV-, BG-BAU und CE-zertifiziert

MX-SSL 180

- BERTI-Forstmulchgerät MX/SSL 180
- Hydraulisches Profi-Forstmulchgerät mit festen Werkzeugen mit Hartmetallspitze
- Für Kompaktlader von 70-120 PS
- Geeignet für Gras, Gebüsch u. Äste bis 15 cm
- Feste universale Anbauplatte
- Doppeltes Gehäuse
- Keilriemenantrieb mit autom. Riemen-spannung
- Gegenschneiden
- Stützkufen mit austauschbaren Verschleiß-platten
- Forstrotor 410 mm
- Mechanische Drückevorrichtung
- Hydr. Kolbenmotor mit automatisch variablem Drehmoment (56 / 80 cc)
- Hydraulisch verstellbare Heckhaube
- Hydr. Ventilblock Berti Fluid Box (max. 160 l/min)
- Manometer für Betriebsdruckprüfung
- Hydraulische Leitungen (2,5 m) mit Schutz
- Arbeitsbreite 180 cm
- Anzahl Werkzeuge 42 Stück
- Anzahl Keilriemen 4 Stück
- Ölfluss 100-130 l/min
- Öldruck 230-260 bar
- Gewicht 1.300 kg
- Der Kompaktlader muss mit Verteilern mit separater Betätigung ausgerüstet sein



ab 26.000,- €

MOBA 3D Steuerung

ab 22.000,- €



Aufbau, Inbetriebnahme und Einweisung durch einen MOBA-Supportmitarbeiter

6 Weg-Schild auf Anfrage, Hersteller Cangingi-Bene oder Zulieferer von MOBA

**Präzises, schnelles Arbeiten
und Kosten
Sparen.**





„Autorisierter Unimog Servicepartner“ seit 1964



Mietpreise Baugeräte

Martin

Horst Martin GmbH & Co. KG
Baumaschinenvertrieb und Service
Birkenweiherstr. 15
63505 Langenselbold
Tel. 06184/9279-11
Fax. 06184/9279-20

E-Mail: info@martin-langenselbold.de
www.martin-langenselbold.de